

VICTOR 66J 一体化振动变送器使用说明

(一体式 两线制 速度 20mm/s)

一 概述


一体式振动变送器是速度传感器与变送器、积分器设计为一体，输出振动的速度真有效值（两线制，4-20mA 电流信号）。特别适合恶劣环境的长期状态监测。

二 技术规格

测量范围：振动速度真有效值 0~20mm/s
输出：4~20mA 对应 0~20mm/s RMS
输出负载电阻：0~500 欧姆
频响：10-1000Hz

工作温度(℃)：-20~80；直流供电：20~30V；
传感器壳体：不锈钢材料、气密封装；
传感器灵敏度温度变化自补偿；
传感器安装：m8 螺纹

三 接线方法

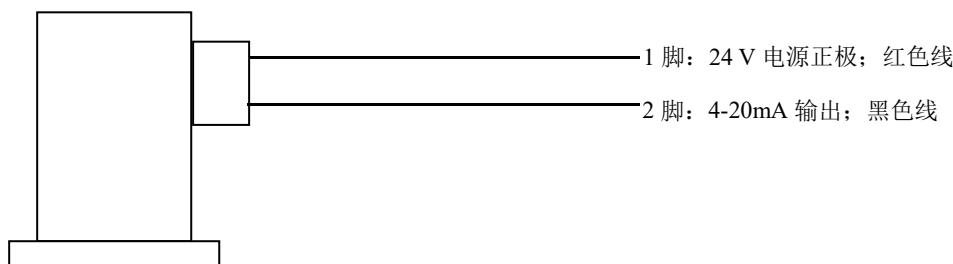

四 输出

例如：振动速度真有效值（mm/s）与输出电流（mA）的对应关系：

0mm/s ----对应----- 4mA

20mm/s ----对应----- 20mA

速度灵敏度：4mA / 5mm · s⁻¹

输出电流值	4.0mA	7.2mA	10.4mA	13.6mA	16.8mA	20.0mA
振动速度值	0mm/s	4mm/s	8mm/s	12mm/s	16mm/s	20mm/s

五 注意事项

1. 变送器和被测物体之间应有刚性紧密接触。要求被测物体表面平整、变送器用防松垫圈安装。
2. 为防止松动，导线插头与变送器插座旋紧后可在外面涂抹硅橡胶。
3. 导线红端接 24 V 电源正极；导线黑端接 4-20mA 输出。