


VICTOR501 便携式工业视频内窥镜

产品型号：VICTOR501

产品净重：500克（含配件重量）

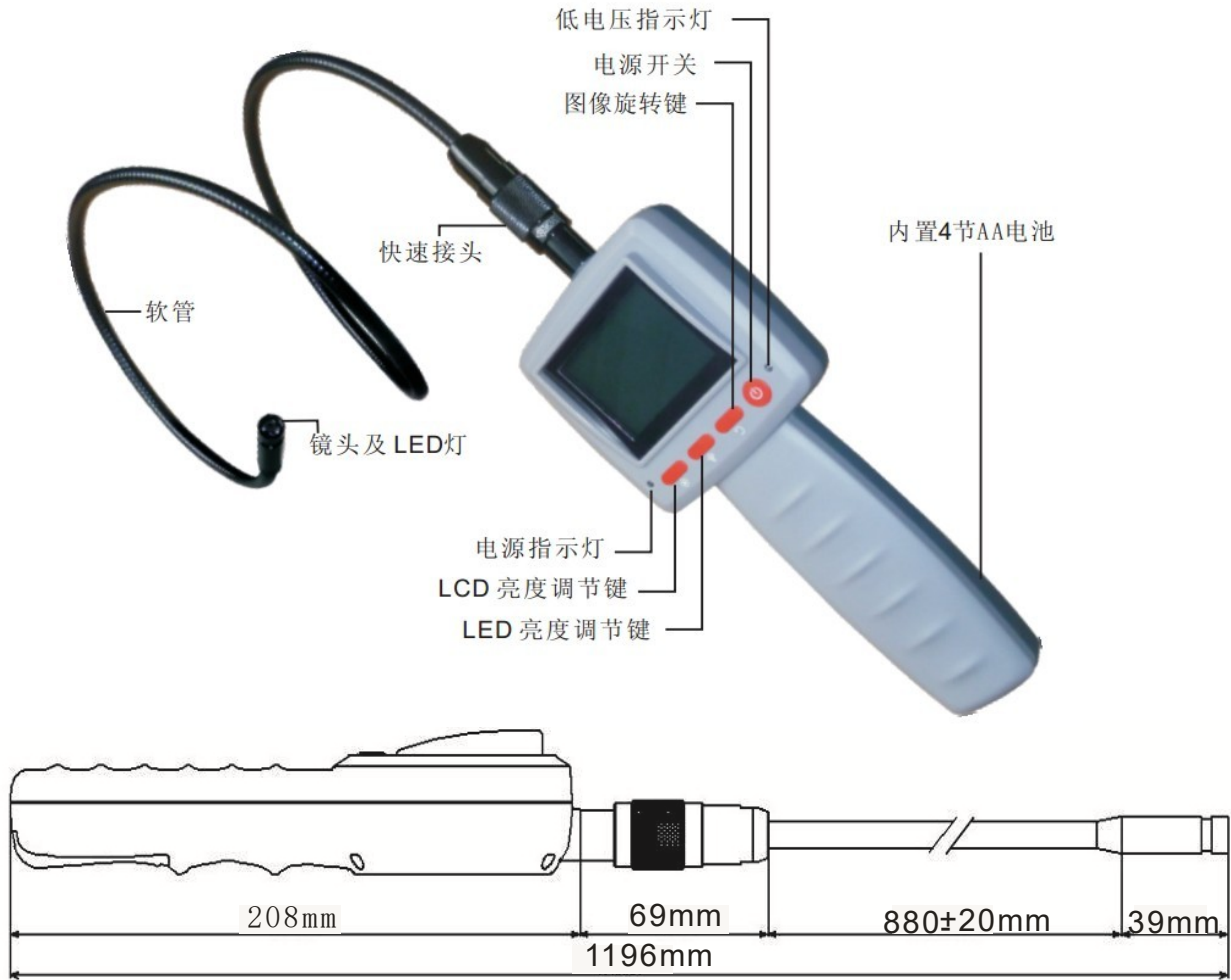

标准配置：

- 1.视频内窥镜主机一个
- 2.镜子、磁铁及钩子各一个
- 3.带镜头的软管一条
- 4.规格书一份
- 5.PE 工具箱包装

主要部件及参数：

显示屏	
电源	4 X 1.5 (AA) 电池
显示屏	2.4 寸 TFT 显示屏 480*234 像素
显示屏亮度	显示屏亮度可调

视频格式	JPEG
工作/储存环境温度	-10°C to 50°C / 0°C to 40°C
用途	腐蚀检测 焊缝检测 缺陷探测等无损视频检测

镜头	
10mm 直径 (8.5mm/5.5mm 可选)	
图像传感器	CMOS
镜头像素	640*480 (标配)
焦距	3-8CM
白平衡	自动
图像失真率	<3.7%
消耗功率	3-5W
镜头材质	铝材
视角	54°

插入软管	
可操作总长	1169mm
软管长	880mm
软管直径	6.8mm (标配)

光源	
灯数量	4 颗
重量	约 8 克
亮度控制	手动按键控制
灯类型	LED
最小亮度	0-LUX
灯寿命	8000 小时 (平均值)

使用环境	
镜头使用温度	-20°C to 60°C (-4° to 140°F)
储藏温度	-20°C to 70°C (-4° to 158°F)
相对湿度	15%-85%RH
防水等级	IP67 (镜头与软管防水)
危险环境	禁止在危险环境下使用



此仪器废弃时 请与生活及一般的垃圾分开处理。可以送往一些专门电子电气产品的回收点或者退回供应商处处理均可。